

# LED Panel Divolo 4

Q620

IP20 SKIII UGR &lt; 19

04/2024

## Speziell:


- Als Einlegepanel in Rasterdecken für den Innenbereich
- inkl. steckbarem LED Netzteil / flickerfrei mit Durchgangs-  
verdrahtung
- Glühdrahtprüfung 650°C
- Blendwert: UGR<19 (Bildschirm-Arbeitsplatztauglich)
- nicht dimmbar (ND) / optional DALI & PUSH DIM (DAP)
- Dieses Produkt enthält ein LED Modul der  
Energieeffizienzklasse D

Systemleistung:	36W
Spannung:	AC 220V-240V, 50/60Hz
Lichtstrom:	4.000lm
Lumen/Watt:	111lm/W
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	4.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	50.000h L80B20
Temperatur:	-15°C bis +40°C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SKIII
Stoßfestigkeit:	IK05
Garantie:	5 Jahre
Material:	Gehäuse aus Aluminium; Abdeckung opal
Abmessung:	l=620 mm / b=620 mm / h=34,5 mm



inkl. LED Netzteil mit  
Durchgangsverdrahtung

Beschreibung	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
36W 4.000lm (ND)	SP-PAN DIV4-Q620-4000/840-ND	10601090
36W 4.000lm (DAP)	SP-PAN DIV4-Q620-4000/840-DAP	10601091

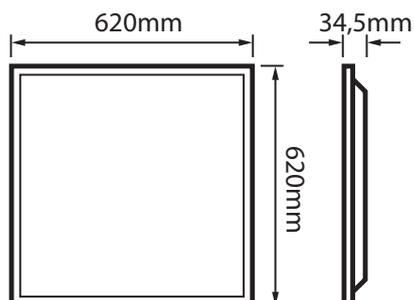

Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten